

ระบบเติมอากาศ พร้อมแลกเปลี่ยนพลังงาน อากาศสดชื่น ประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า



FN901-500



อากาศบริสุทธิ์
กรองอากาศ
5 ชั้น



ประหยัดพลังงาน
ลดอุณหภูมิเข้า
3-7 °C




ลดการสะสมของ
ความชื้น


SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	แรงดันไฟ	220VAC 50Hz
	กำลังไฟ	200W
	การสื่อสาร	2.4GHz WiFi, ไร้โมดคอนโทรล
	ท่ออากาศ	146 มม.
	น้ำหนัก	40 กก.
การจ่ายอากาศ	ชนิดพัดลม	DC motor Liner Control
	แรงดันไฟพัดลม	24 VDC
	ปริมาณอากาศสูงสุด	520 CMH (306 CFM)
	แรงดันอากาศสูงสุด	535 Pa
	ความดังสูงสุด	64 dB(A)
	เซนเซอร์	อุณหภูมิ , ความชื้น
	ERV Core	ชนิด Graphene Polymer Membrane
ERV Core	ประสิทธิภาพ	72 %
	ขนาด	400x200x330 มม. 2ชั้น
	การไหลของอากาศ	Cross 45°

DIMENSIONS

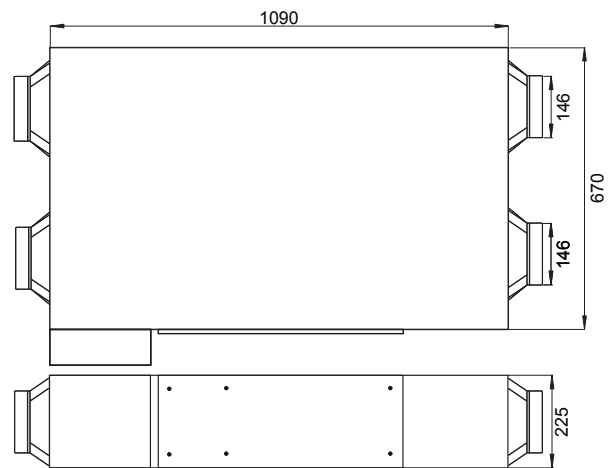

ระบบกรองอากาศ 5 ชั้น

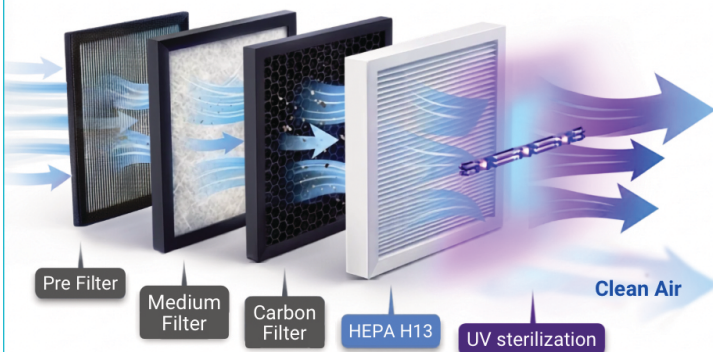

PRE FILTER	ขาเข้า ขนาด	125x335x7.5 มม. 2ชั้น
	ขาออก ขนาด	125x335x7.5 มม. 2ชั้น
	ดักจับฝุ่นหยาก เส้นผม, ขนสัตว์, ฝุ่นทราย, ใยผ้า, ละอองเกสรดอกไม้ ยึดอายุการใช้งานของแผ่นกรองชั้นใน	
MEDIUM FILTER	ขนาด	183x360x9 มม.
F8	ดักจับฝุ่นละอองขนาดกลาง ละอองเกสร เขม่าควัน	
ACTIVE CARBON	ขนาด	183x360x9 มม.
FILTER	ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และก๊าซอันตราย VOC	
HEPA H13 FILTER	ขนาด	183x360x60 มม.
	กรองฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 แบคทีเรีย เชื้อไวรัส	
UVC	ชนิด	LED UVC
	ทำลายเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเกือบทุกชนิด รวมถึงไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและยีสต์	

